




Dimout 38182 (150 cm) | Dimout 300 25577 (300 cm)





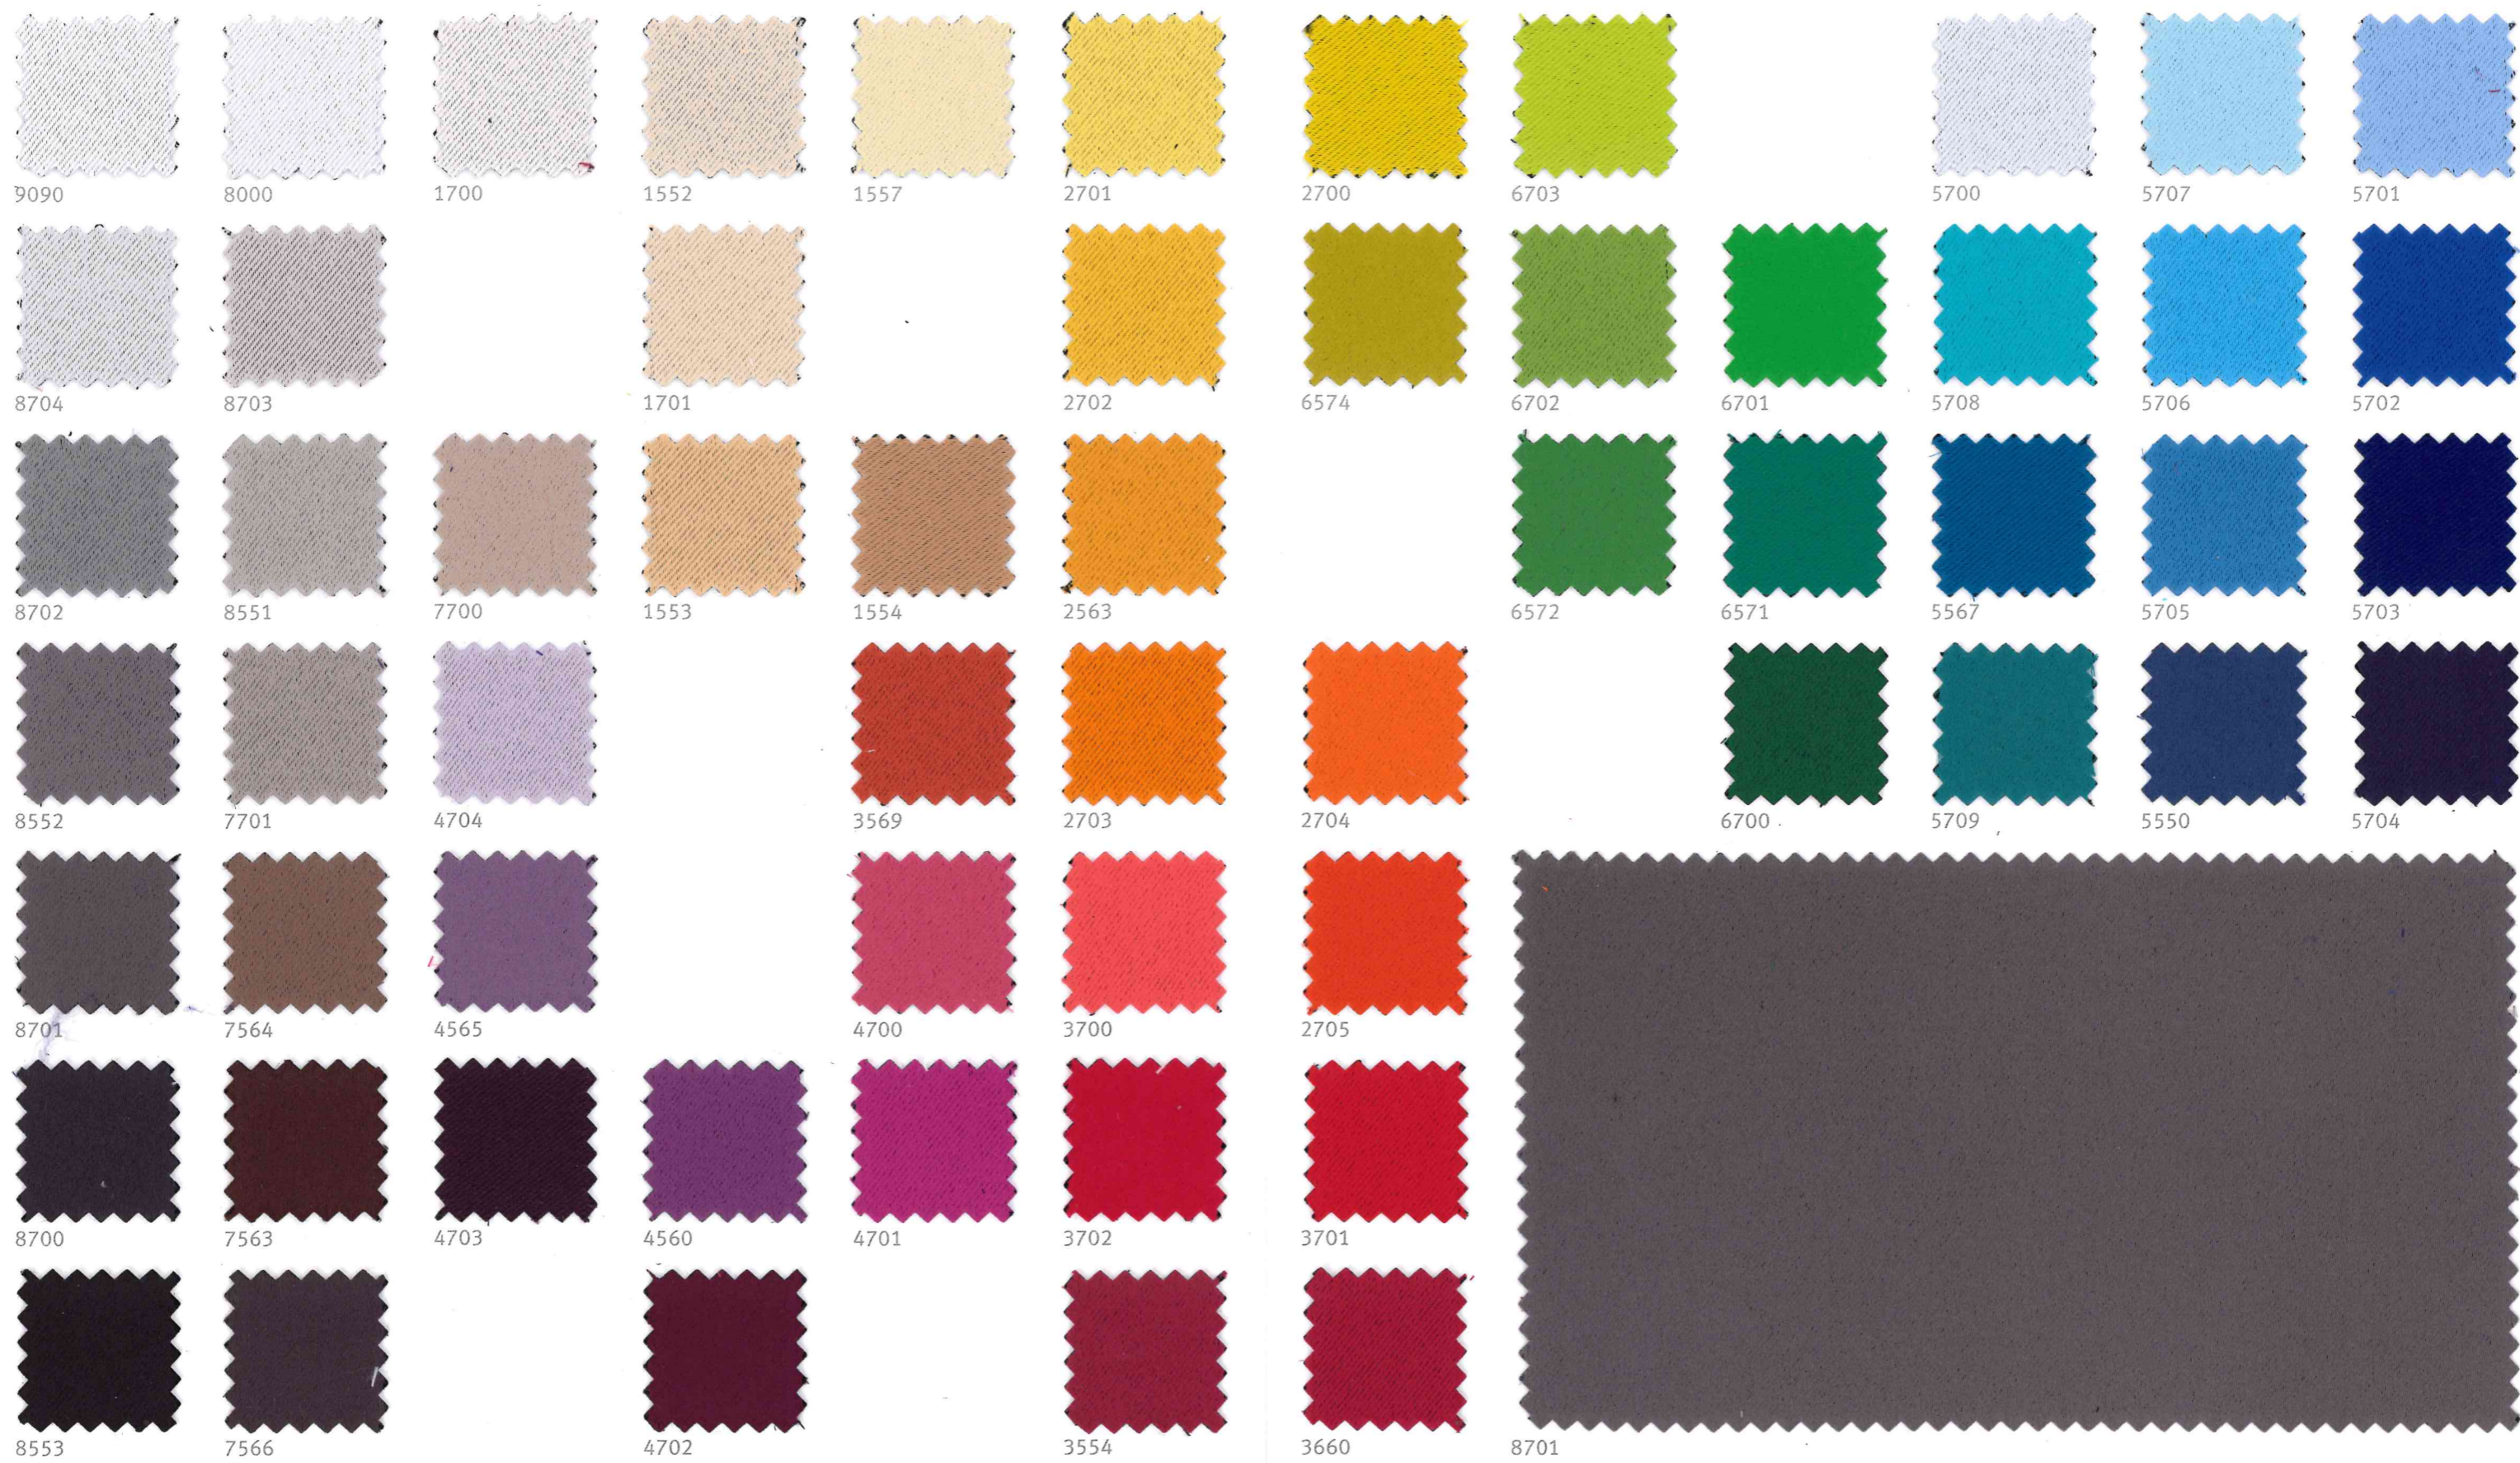














Dimout 38182 (150 cm) | Dimout 300 25577 (300 cm)



STANDARD 100
11.0.86412
Hohenstein HTTI

Breite ca. Width approx. Largeur env.	150 cm 300 cm		
Gewicht ca. Weight approx. Poids env.	260 g/m ²		
Material Composition	100% Polyester FR		
Schwerentflammbarkeit Flame resistance Non Feu	DIN 4102/B1, M1, BS 5867 Typ B, BS 5867 Typ C, IMO Res. A471 (XII), EN 13773, C1, NFPA 701		
Lichtechtheit Light fastness Solidité à la lumière DIN EN ISO 105-B02	4-5		
Reibechtheit Rubbing fastness Dégorgement au frottement DIN EN ISO 105-X12	trocken dry sec: 4-5 nass wet humide: 4-5		
Abdunkelungsgrad ca. Darkening factor approx. Opacité env.	bis zu 99 % in Abhängigkeit zur Farbe up to 99 % depending on the colour jusqu'à 99 % en fonction des coloris		
Bewerteter Schallabsorptionsgrad Measured sound absorption coefficient Degré d'absorption sonore mesuré DIN EN ISO 354 / DIN EN ISO 11654	$\alpha_w = 0,65$ class C		
Strömungswiderstand Air flow resistance Résistance à l'écoulement DIN EN 29053	$R_s = 1460 \text{ Pa s/m}$		
Maßänderung chem. Reinigen ca. Fabric relaxing dry clean approx. Variation dimensionnelle nettoyage à sec env. DIN EN ISO 3175-1	Kette warp chaîne ± 1,0% Schuss weft chaîne ± 1,0%		
Pflege Care Entretien	     	    	
Maßänderung Waschen ca. Fabric relaxing washing approx. Variation dimensionnelle lavage env. DIN EN ISO 6330 / DIN EN ISO 5077	Kette warp chaîne ± 1,0% Schuss weft trame ± 1,0%	Kette warp chaîne ± 2,0% Schuss weft trame ± 1,0%	
		Kette warp chaîne ± 3,0% Schuss weft trame ± 2,0%	
Waschechtheit Wash fastness Solidité au lavage DIN EN ISO 105-C10	 4-5	 4-5	 3

