

Soundabsorber LANA IV



A2096

A2498

A2097

A2497

A2098



A5490

A5491

A5492



A2113

A2114

A2503

A2115

A5489



(A5468)

lana IV A2079 - A2115 +
A2495 - A2503 +
A5466 - A5492



lana IV A2079 - A2115 +
A2495 - A2503 +
A5466 - A5492

Webkante

selvedge



A5476

A5477

A5478

A5482

A5479

A2499

A2099

A2100

A5480

A5481



A5486

A5484

A2106

A2105

A2500

A2104

A2103

A5483

A2102

A2101



A5487

A5485

A2107

A2108

A2501

A2110

A2109

A2111

A2112

A5488

Soundabsorber LANA IV

A2079-A2115/150

A2495-A2503/150

A5466-A5492/150

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Breite/Höhe

width/height

ca. 150 cm

Gewicht

weight

400 g/m²


Material

material

70% WO REC, 25% PA, 5% AF

Pflegeanleitung

care instructions

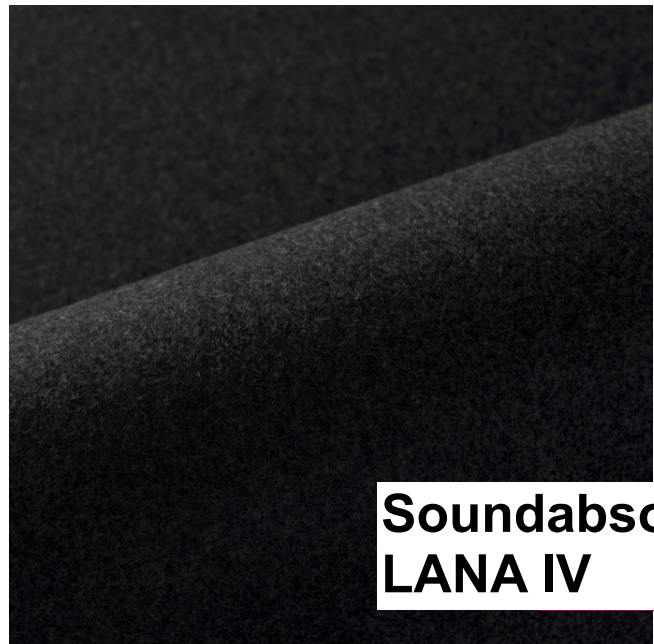

**Soundabsorber
LANA IV**

Resteinsprung

shrinkage

2-3 %

Schwer brennbar

flame retardant

Ja/yes

EN 1021 1+2
BS5852 - SOURCES 0+1
EN 13773
ÖNORM B3825
ÖNORM A3800
CLASSE UNO
IMO - FTP PART 7
IMO - FTP PART 8

Lichtechtheit

fastness to light

4-5

EN ISO 105-B02

Reibechtheit (trocken)

fastness to rubbing (dry)

4-5

EN ISO 105-X12

Reibechtheit (nass)

fastness to rubbing (wet)

4

EN ISO 105-X12

Pilling

pilling

4-5

EN ISO 12945-2

Scheuertouren Martindale

abrasion resistance Martindale

65000

EN ISO 12947

Schallabsorberklasse

sound absorption class

A

EN ISO 11654

Schallabsorptionsgrad

noise reduction coefficient : NRC

0,95

ASTM C423

Abdunkelung

darkening

95 %

EN 14501

Vorbehaltlich Druck- und Satzfehler. Die Farben der Abbildungen können von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.

Typing and printing errors reserved. The color(s) of the actual product may slightly differ from those shown on this page.

Soundabsorber LANA IV

A2079-A2115/150

A2495-A2503/150

A5466-A5492/150

Textil

textile upholstery fabric

Dekor

curtain



Zugfestigkeit Kette

tensile strength warp

511

EN ISO 13934-1

Zugfestigkeit Schuss

tensile strength weft

301

EN ISO 13934-1

Weiterreißfestigkeit Kette

tear strength warp

43

EN ISO 13937-3

Weiterreißfestigkeit Schuss

tear strength weft

28,9

EN ISO 13937-3

Nahtschiebewiderstand

resistance to seam slippage

3,5/2,8

EN ISO 13936-2

Recycelt

recycled

Ja/yes

Thermo

thermo

Ja/yes